

TAKEUCHI®

CARICATORE CINGOLATO TCR 50



Cassone ribaltabile con rotazione di 180°




Ideale per tantissimi accessori e per tutti gli usi



Cingolo in gomma con registro automatico della tensione



Allestimento e conformità per la circolazione stradale

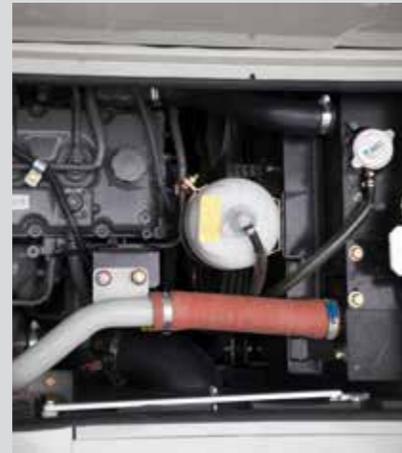

Affidabile e potente motore ISUZU



Vano per una manutenzione, semplice e veloce



Fari lavoro e stradali



Pompa dedicata alla rotazione e sollevamento del Dumper

TAKEUCHI®



CARICATORE CINGOLATO

TCR 50

CARICATORE CINGOLATO TCR 50

PESO		GOMMA
Peso operativo macchina kg *		6200
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore; escluso attacco e benna		
MOTORE DIESEL		
Modello	ISUZU 4JJ1X Turbo	
Tipo	4 cilindri – Raffreddato a liquido	
Potenza nominale	72 kW / 2000 rpm	
Coppia massima (Nm)	372	
Cilindrata (cc)	2999	
Capac. Serbatoio carburante (l)	100	
PRESTAZIONI DI LAVORO		
Velocità di traslazione (km/h)	9,2	
Pendenza max. sup. (gradi)	30	
Pressione al suolo carico/scarico (kPa)	33,3/20,4	
Sistema Elettrico	12 V - 54x2 Ah	
LwA Rumorosità esterna	103	
LpA Rumorisità interna	83	
Livello di vibrazione (m/s ²)	Braccio < 2,5 Corpo < 0,5	

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD		
Cabina ROPS / FOPS	Allestimento e conformità per l'immatricolazione stradale	Tendicingolo idraulico automatico
Sedile ammortizzato regolabile	Fari lavoro/stradali anteriori e posteriori	Scatola attrezzi e pistola ingrassatore
Aria condizionata	Freno di stazionamento	Cassone con rotazione di 180°
Radio		Presse 24 V

IMPIANTO IDRAULICO	
Pompe a portata variabile	2
Traslazione destra (l min-1/MPa)	4,7/34,5
Traslazione sinistra (l min-1/MPa)	4,7/34,5
Pompe a ingranaggi	3
Dumper (l min-1/MPa)	61,2/20,6
Servocomandi (l min-1/MPa)	30,1/4,9
Rotazione (l min-1/MPa)	11,2/12,3
Cap. serbatoio idraulico (l)	36
Cap. sistema idraulico (l)	57
RIBALTABILE	
Portata massima (kg)	3700
Lunghezza (mm)	2615
Larghezza (mm)	1795
Altezza sponda (mm)	385
Altezza pianale da terra (mm)	1310
Max forza di spunto (kN)	53

CARICATORE CINGOLATO TCR 50

